


Collet chucks for collets | KPS-system  
Mandrins à pinces pour pinces | Système KPS



**Verwendung:**  
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.  
Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

**Application:**  
For mounting straight-shank tools in collets.  
To use for high speed cutting and high precision milling.

**Utilisation:**  
Pour la fixation d'outils à queue cylindrique dans les pinces de serrage. Pour l'UGV (Usinage à Grande Vitesse) et pour des résultats d'usinage de haute précision.

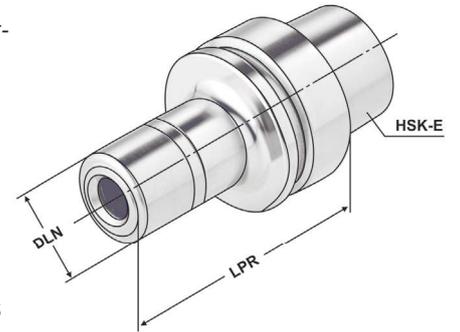

ISO 12164 Form E  $\leq 3\mu\text{m}$  G2.5 30.000 min<sup>-1</sup> KPS

13.04

5

Bestell-Nr. Order no. Référence	HSK	DCONWS Spannbereich Capacity   Capacité	Typ	LPR	DLN	THID
E40.03.10	HSK-E 40	1 - 10	490E   KPS 10	75	27,5	M12 x 1,75
E40.03.16	HSK-E 40	4 - 16	496E   KPS 16	75	40,0	M18 x 1,50
E63.03.10	HSK-E 63	1 - 10	490E   KPS 10	105	27,5	M12 x 1,75
E63.03.16	HSK-E 63	4 - 16	496E   KPS 16	120	40,0	M18 x 1,50

**Lieferumfang:** Mit gewuchteter Spannmutter  
**Delivery:** With balanced clamping nut  
**Livraison:** Avec écrou de serrage équilibré

