


CoroThread® 266 boorbaar voor draadsnijden

Schroefbevestiging

Cilindrisch met platte vlakken - interne koelmiddeltoevoer

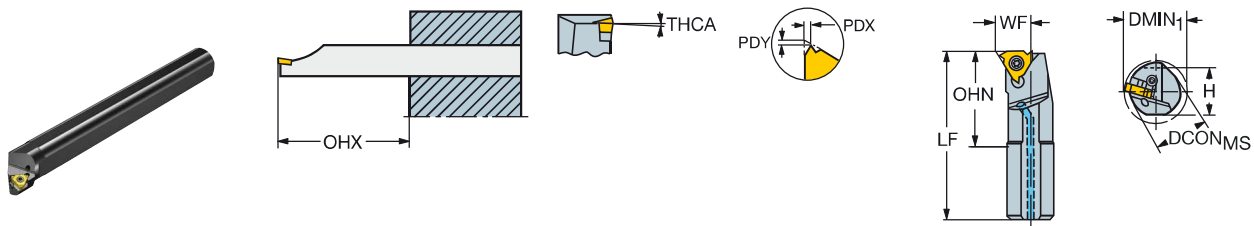

266 R/LL

CZC _{MS}	DMIN ₁	LU	OHX	OHN	CNCS	Bestelnummer	Afmetingen, mm						MID			
							DCON _{MS}	H	BD	LF	WF	THCA		BAR	NM	KG
16	16	20.0	48.0	48.0	27.0	266R/LKF-16-16	16.0	15.0	16.0	200.0	12.0	2°	10	3.0	0.30	266.LL-16..
	20	25.0	60.0	60.0	29.0	266R/LKF-20-16	20.0	18.0	20.0	250.0	14.0	1°	10	3.0	0.60	266.LL-16..
	25	32.0	75.0	75.0	29.0	266R/LKF-25-16	25.0	23.0	25.0	300.0	17.0	1°	10	3.0	0.97	266.LL-16..
	32	40.0	96.0	96.0	30.9	266R/LKF-32-16	32.0	30.0	32.0	250.0	22.0	1°	10	3.0	1.43	266.LL-16..
	40	50.0	120.0	120.0	31.5	266R/LKF-40-16	40.0	37.0		300.0	27.0	1°	10	3.0	2.59	266.LL-16..
22	50	63.0	150.0	150.0	40.2	266R/LKF-50-16	50.0	49.0	50.0	350.0	35.0	1°	10	3.0	5.05	266.LL-16..
	20	25.0	60.0	60.0	35.0	266R/LKF-20-22	20.0	18.0	20.0	250.0	15.0	2°	10	5.0	0.54	266.LL-22..
	25	32.0	75.0	75.0	34.6	266R/LKF-25-22	25.0	23.0	25.0	300.0	19.0	1°	10	5.0	0.96	266.LL-22..
	32	40.0	96.0	96.0	37.7	266R/LKF-32-22	32.0	30.0	32.0	250.0	21.9	1°	10	5.0	1.43	266.LL-22..
	40	50.0	120.0	120.0	38.2	266R/LKF-40-22	40.0	37.0	40.0	300.0	26.9	1°	10	5.0	2.59	266.LL-22..
27	50	63.0	150.0	150.0	45.7	266R/LKF-50-22	50.0	47.0	50.0	350.0	34.9	1°	10	5.0	5.26	266.LL-22..
	40	50.0	120.0	120.0	47.2	266R/LKF-40-27	40.0	37.0	40.0	300.0	26.9	1°	10	7.5	2.55	266.LL-27..

Voor PDX/PDY waarden - zie wisselplaatpagina.

R = Rechts, L = Links

Voor toevoeraanbevelingen, zie pagina C77

Hellingshoek (THCA) met verschillende onderlegplaten: zie pagina C75

CZC _{MS}	Reserve onderdelen				
	Schroef	Linker onderlegplaat	Rechter onderlegplaat	Onderlegplaat schroef	
16	5513 020-02				
16	5513 020-13	5322 389-11	5322 390-11	5512 032-05	
22	5513 020-07				
22	5513 020-26	5322 379-11	5322 380-11	5512 032-04	
27	5513 020-66	5322 387-11	5322 388-11	5512 032-03	

Ga voor de complete lijst van reserveonderdelen naar www.sandvik.coromant.com

