


Schijfborstels op stift ongetordeerd



KBU


Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en ontroesten.

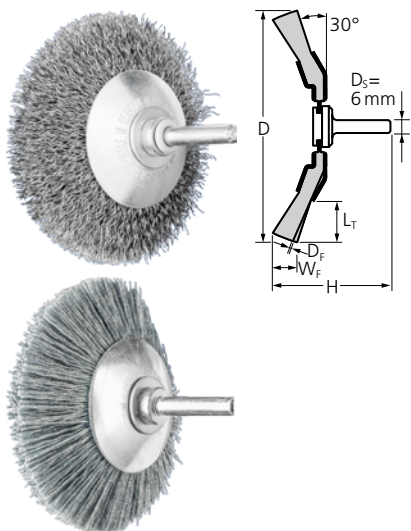

Technische gegevens:

- Optimaal bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals binnenkanten, groeven en spleten.
- Optimale aanpassing aan de contouren van de werkstukken door hoge flexibiliteit.
- Verkrijgt fijne oppervlakken.

D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _F [mm]	H [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
Staaldraad (ST)										
50	10	10	0,20	49	7.500 – 11.300	15.000	10	43220016	KBU 5010/6 ST 0,20	-
70	10	15	0,30	58	7.500 – 11.300	15.000	10	43220061	KBU 7010/6 ST 0,30	-
80	10	20	0,30	62	6.000 – 9.000	12.000	10	43220081	KBU 8010/6 ST 0,30	-
95	10	25	0,30	62	6.000 – 9.000	12.000	10	43312501	KBU 9510/6 ST 0,30	-
Edelstaaldraad (INOX) – alle INOX-borstels zijn ontvet.										
50	10	10	0,20	49	6.000 – 9.800	15.000	10	43220017	KBU 5010/6 INOX 0,20	-
70	10	15	0,15	58	6.000 – 9.800	15.000	10	43220052	KBU 7010/6 INOX 0,15	-
			0,20	58	6.000 – 9.800	15.000	10	43220057	KBU 7010/6 INOX 0,20	-
80	10	20	0,30	62	4.800 – 7.800	12.000	10	43220082	KBU 8010/6 INOX 0,30	-
95	10	25	0,30	62	4.800 – 7.800	12.000	10	43312503	KBU 9510/6 INOX 0,30	-
Kunststof draad siliciumcarbide (SiC)										
70	10	15	0,55	58	6.000 – 9.800	15.000	10	43220070	KBU 7010/6 SiC 120 0,55	-
80	10	20	0,55	62	4.800 – 7.800	12.000	10	43220090	KBU 8010/6 SiC 120 0,55	-
95	10	25	1,10	62	4.800 – 7.800	12.000	10	43220110	KBU 9510/6 SiC 120 1,10	-
Kunststof draad keramische korrel (CO)										
70	10	15	0,55	58	6.000 – 9.800	15.000	10	43220075	KBU 7010/6 CO 120 0,55	-
80	10	20	0,55	62	4.800 – 7.800	12.000	10	43220095	KBU 8010/6 CO 120 0,55	-
95	10	25	1,10	62	4.800 – 7.800	12.000	10	43220115	KBU 9510/6 CO 120 1,10	-

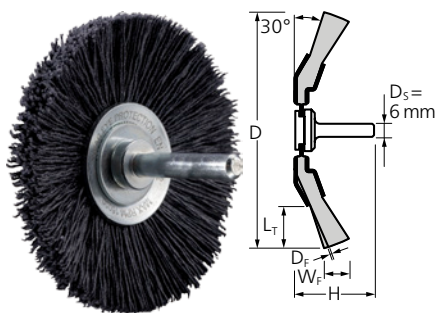

KBU RS

Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en ontroesten. Uitvoering met stift aan de achterkant voor comfortabel en veilig werken aan de achterzijde.

Technische gegevens:

- Optimaal bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals binnenkanten, groeven en spleten.
- Optimale aanpassing aan de contouren van de werkstukken door hoge flexibiliteit.

- Verkrijgt fijne oppervlakken.

D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _F [mm]	H [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
70	10	15	0,55	50	6.000 – 9.800	15.000	10	43220080	KBU 7010/6 SiC 120 0,55 RS	-
								43220085	KBU 7010/6 CO 120 0,55 RS	-