




Verwendung:
Vorwiegend für Außenbearbeitung.
Zum Plan Einstechen.

Application:
Mainly for external machining.
For face machining.

Application:
Principalement pour usage extérieur.
Pour carottage.

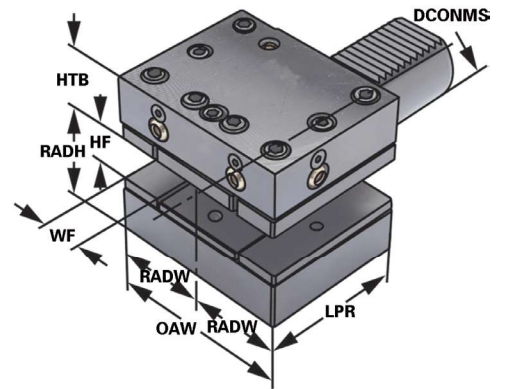

DIN ISO
10889

D1

Bestell-Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension	DCONMS	OAW	RADW	WF	LPR	HF	HTB	RADH
309.89.12	D1 – 30 × 20 × 60	30	76	41	18	60	20	28	38
409.89.16	D1 – 40 × 25 × 72	40	90	47,5	22	72	25	32,5	48
509.89.20	D1 – 50 × 32 × 85	50	105	55	24,5	85	32	35	60

Ausführung: Mit einstellbarer Kugelspritzdüse und Unterlegplatte
Version: With adjustable spray nozzle and shim
Version: Avec gicleur ajustable et semelle

7

