

1



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreibblappen nach DIN 228-1 Form B.

Application:

For mounting tools with Morse taper shank and tang according to DIN 228-1 form B.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec la queue au cône morse et tenon de déblocage selon DIN 228-1 forme B.

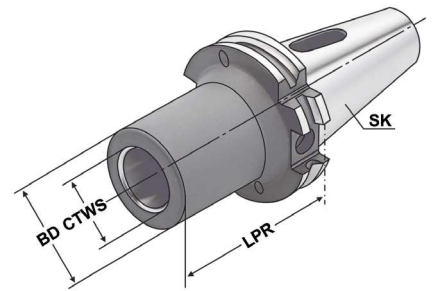

ISO
7388-1

Form
AD/AF
(AD/B)

$\leq 5\mu\text{m}$

G6.3
 15.000
 min⁻¹

RFID
Chip

DIN
6383

AT5

Bestell-Nr. Order no. Référence	SK	CTWS	TDCON	LPR	BD
302.07.01*	SK 30	1	AT5	50	25
302.07.02*	SK 30	2	AT5	60	32
302.07.03*	SK 30	3	AT5	80	40
402.07.01*	SK 40	1	AT5	50	25
402.07.02*	SK 40	2	AT5	50	32
402.07.03*	SK 40	3	AT5	70	40
402.07.04*	SK 40	4	AT5	95	48
403.07.01	SK 40	1	AT5	50	25
403.07.02	SK 40	2	AT5	50	32
403.07.03	SK 40	3	AT5	70	40
403.07.04	SK 40	4	AT5	95	48
402.07.02.1*	SK 40	2	AT5	117	32
402.07.03.1*	SK 40	3	AT5	133	40
402.07.04.1*	SK 40	4	AT5	156	48
503.07.01	SK 50	1	AT5	45	25
503.07.02	SK 50	2	AT5	60	32
503.07.03	SK 50	3	AT5	65	40
503.07.04	SK 50	4	AT5	95	48
503.07.05	SK 50	5	AT5	105	63
502.07.02.1*	SK 50	2	AT5	117	32
502.07.03.1*	SK 50	3	AT5	137	40
502.07.04.1*	SK 50	4	AT5	167	48
502.07.05.1*	SK 50	5	AT5	197	63

* Form AD
 * Form AD
 * Forme AD



Adaptor sleeves for MT with drawbar thread DIN 6364
 Douilles de réduction pour CM avec filetage DIN 6364


[DIN 69871]



Verwendung:
 Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Anzugsgewinde nach DIN 228-1 Form A.

Application:
 For clamping tools with Morse taper shank and thread according to DIN 228-1 form A.

Utilisation:
 Pour le serrage d'outils avec la queue au cône morse et filetage selon DIN 228-1 forme A.

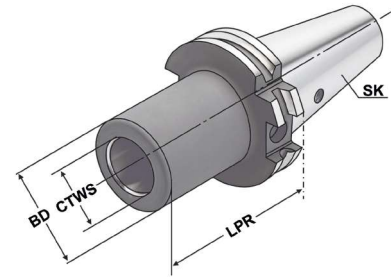

ISO 7388-1 Form A $\leq 5\mu\text{m}$ G6.3 15.000 min⁻¹ RFID Chip DIN 6364 AT5

Bestell-Nr. Order no. Référence	SK	CTWS	THID	LPR	BD
402.08.01	SK 40	1	M6	50	25
402.08.02	SK 40	2	M10	50	32
402.08.03	SK 40	3	M12	70	40
402.08.04	SK 40	4	M16	95	48
402.08.04A*	SK 40	4	M16	110	63
502.08.01	SK 50	1	M6	45	25
502.08.02	SK 50	2	M10	60	32
502.08.03	SK 50	3	M12	65	40
502.08.04	SK 50	4	M16	70	48
502.08.04A*	SK 50	4	M16	85	63
502.08.05	SK 50	5	M20	100	63
502.08.05A*	SK 50	5	M20	118	78

* Mit Mitnahmeausfräsung nach DIN 2201
 * With drive flats according to DIN 2201
 * Avec des fraises d'entraînement suivant DIN 2201

Lieferumfang: Mit eingebauter Fräseranzugsschraube
Delivery: With built-in tightening bolt
Livraison: Avec vis de serrage montée

