




Verwendung:
Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Application:
For mounting milling cutters with transverse or longitudinal groove.

Application:
Destiné à recevoir les porte-fraises, les fraises cylindriques ou les têtes de fraisage avec rainure longitudinale et transversale.

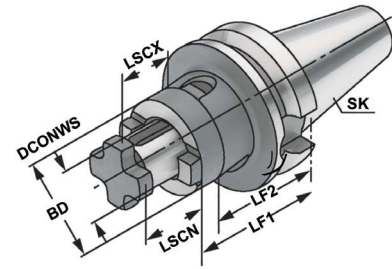

ISO 7388-2 Form JD/JF (AD/B) ≤ 5µm G6.3 15.000 min⁻¹ DIN 6358 h6

| Bestell-Nr. Order no. Référence | SK | DCONWS | TDCON | LF1 | LF2 | LSCN | LSCX | BD |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|-----|-----|------|------|----|
| 506.10.16 | BT 50 | 16 | h6 | 70 | 60 | 17 | 27 | 32 |
| 506.10.22 | BT 50 | 22 | h6 | 70 | 58 | 19 | 31 | 40 |
| 506.10.27 | BT 50 | 27 | h6 | 70 | 58 | 21 | 33 | 48 |
| 506.10.32 | BT 50 | 32 | h6 | 70 | 56 | 24 | 38 | 58 |
| 506.10.40 | BT 50 | 40 | h6 | 70 | 56 | 27 | 41 | 70 |
| 506.10.16.2 | BT 50 | 16 | h6 | 160 | 150 | 17 | 27 | 32 |
| 506.10.22.2 | BT 50 | 22 | h6 | 160 | 148 | 19 | 31 | 40 |
| 506.10.27.2 | BT 50 | 27 | h6 | 160 | 148 | 21 | 33 | 48 |
| 506.10.32.2 | BT 50 | 32 | h6 | 160 | 146 | 24 | 38 | 58 |
| 506.10.40.2 | BT 50 | 40 | h6 | 160 | 146 | 27 | 41 | 70 |

Lieferumfang: Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Delivery: With retaining screw, driving ring and feather key
Livraison: Avec vis de serrage, bague d'entraînement et clavette



Nachträgliches Erodieren von 2 Kühlkanalbohrungen
Supplementary eroding of 2 cooling channels
Erodage complémentaire de 2 trous de canaux de refroidissement

Bestell-Nr.
Order no.
Référence

U.KKB

