


i VEILIGE SNEDE

STAALDRAADSCHAAR

- Schaar-snijvlak, de snijvlakken glijden langs elkaar en scheiden zo het materiaal
- De kabeldraad wordt netjes doorgesneden en behoudt zijn ronde doorsnede. Het zal ook niet splijten.

BOUTENSCHAAR

- Inkeping, de snijkanten drukken in het materiaal en maken een inkeping. Het materiaal wordt samengeperst en zo gescheiden.
- De staalkabel wordt samengedrukt en verliest daardoor zijn ronde dwarsdoorsnede op het snijpunt. Een splitsing van de staalkabel is het gevolg

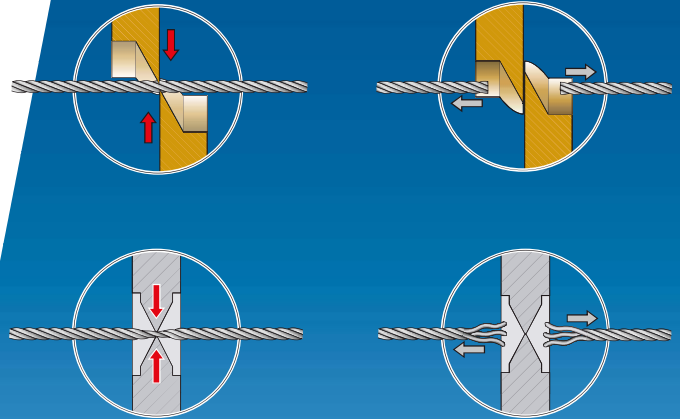

SPLITSZEN

Oude zeemansvaardigheid waarbij het touw in zijn afzonderlijke strengen/draden wordt gesplitst om de strengen/draden vervolgens tot een lus te vlechten of het touw zonder knopen met een ander touw te verlengen

OPSPLITSZEN

Tijdens het snijden van staaldraden is het opsplitsen, dus het scheiden in de afzonderlijke strengen/draden, ongewenst. Staaldraden zijn heel moeilijk te splitsen. Daarom zijn er modernere processen om lussen aan te brengen in staaldraden. Voor dat proces is echter een gladde snede nodig zonder gesplitste strengen/draden.

8317
Bowdenkabel-tang/draadkniptang



- > Krimpen van bowdenkabelmantels en afsluithulzen 1,5 mm en 2 mm
- > Voor het knippen van staaldraad tot Ø 2 mm en bowdenkabelmantels tot Ø 5 mm, en voor middelharde draad

- > Met openingsveer, transportbeveiliging en wijdte-regeling

Code	Nr.	l< mm >l	kg
2011638	8317-160 JC	160	0,15

8320 JC
Kabelschaar



- > Gemakkelijk te vervangen snijplaten
- > Extreem zachte schaarsnede voorkomt op betrouwbare wijze het uiteensplijten van staaldraad
- > Speciale boogvormige snijvlakken
- > Hardheid van de snijvlakken 62 - 65 HRC
- > 2 geïntegreerde persprofielen voor Bowden-kabel eindkappen en Bowden-kabel mantel-eindkappen
- > Staalkabel tot 1800 N/mm² met max. 6 mm Ø (bijv. roestvrijstalen kabels, staal- en textielkabels, bowden-kabels, kabelmantels)

- > Draad tot 750 N/mm² met max. 4 mm Ø (bijv. spijkers/draadpennen, schroeven, bouten, plafondhaken)
- > Enkel- en meeraderige koper- en aluminiumkabels met max. 10 mm Ø
- > Nastelbaar scharnier voor nauwkeurige snijplatengeleiding
- > Vergrendeling tegen onbedoeld openen

Code	Nr.	l< mm >l	kg
2788799	8320-200 JC	200	0,480

E-8320
Onderdelenset tbv kabelschaar

- > Bestaande uit:
2 snijplaten, 2 schroeven,
1 TX stiftsleutel



Code	Nr.	kg
2830779	E-8320-200	0,020

NIEUW

8154

StrippMax-Pistol professionele draadstripper



- > Zelfinstellend snij- en stripgereedschap voor doorsnedes van 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, cassette met recht mes
- > De pistoolgreep maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk, vooral bij het werken aan een tafel of werkbank
- > Verwisselbare stripcassettes zonder gereedschap voor een bijzonder grote en veelzijdige stripcapaciteit
- > Duurzame geïntegreerde snijfunctie
- > Snijcapaciteit: soepele geleiders, 10 mm²/8 AWG. Harde geleiders, 1,5 mm²/16 AWG

- > Mogelijkheid tot fijnafstelling voor het verwijderen van dunne en dikke isolatie zonder de geleiders te beschadigen
- > Gemakkelijker uitwerpen van het verwijderde omhulsel na het strippen dankzij de open stripplaten
- > Gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp
- > Frame en mechanisme getest op meer dan 150.000 stripcycli (getest met 1,5 mm²/AWG 16 PVC-kabels)

Code	Nr.	mm ²	
3416453	8154	0,02 - 10	0,165

8097

Draadstriptang




- > Met V-vormige mesjes
- > Voor het strippen van massieve draden 0,2-6,0 mm²
- > Instelbare afstrip-lengte
- > Voorzien van draadsnijder tot 2 mm

Code	Nr.	mm ²	↳ mm ↳	↳ inch ↳	
6702940	8097	0,2-6,0	200	8	0,193

8098

Draadstriptang



- > Zelfopenend, met veer en stelschroef
- > V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
- > Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm²

Code	Nr.	L	L3	W3	T1	mm ²	
6708630	8098-160 JC	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	0,198

8099

Draadstriptang STRIP-FIX



- > Zelfinstellend, voor draden van 0,5 - 5,0 mm²
- > V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie

Code	Nr.	mm ²	↳ mm ↳	↳ inch ↳	
6709520	8099-160 JCP	0,5-5,0	160	6.1/2	0,217

E-8099

Paar reservemesjes tbv striptang STRIP-FIX



Code	Nr.	
5709580	E-8099	0,012