



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Application:

For mounting straight-shank tools acc. DIN 1835 form A+B+E and DIN 6535 form HB+HE (larger than Ø 20 mm only with reduction sleeve).

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HB+HE (à partir de Ø 20 mm seulement avec réduction).

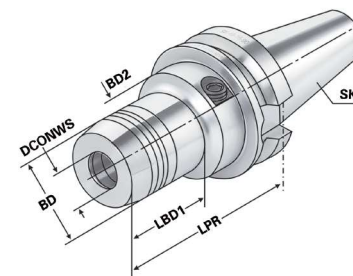

| Bestell-Nr. Order no. Référence | SK | DCONWS | LPR | BD | BD2 | LSCX | ADJRGA | LBD1 | DRVS | THID |
|---------------------------------------|-------|--------|-----|----|-----|------|--------|------|------|-------|
| 305.H06* | BT 30 | 6 | 60 | 26 | 45 | 37 | 10 | 33 | 5 | M6x1 |
| 305.H08* | BT 30 | 8 | 64 | 28 | 45 | 37 | 10 | 29 | 5 | M6x1 |
| 305.H10* | BT 30 | 10 | 64 | 30 | 45 | 42 | 10 | 37 | 5 | M6x1 |
| 305.H12* | BT 30 | 12 | 72 | 32 | 45 | 47 | 10 | 43 | 5 | M8x1 |
| 305.H14* | BT 30 | 14 | 70 | 34 | 45 | 47 | 10 | 41 | 5 | M10x1 |
| 305.H16* | BT 30 | 16 | 90 | 38 | 45 | 52 | 10 | 52 | 5 | M12x1 |
| 305.H18* | BT 30 | 18 | 90 | 40 | 45 | 52 | 10 | 52 | 5 | M12x1 |
| 305.H20* | BT 30 | 20 | 90 | 42 | 45 | 52 | 10 | 52 | 5 | M12x1 |
| 405.H06 | BT 40 | 6 | 90 | 26 | 50 | 37 | 10 | 43 | 5 | M6x1 |
| 405.H08 | BT 40 | 8 | 90 | 28 | 50 | 37 | 10 | 43,5 | 5 | M6x1 |
| 405.H10 | BT 40 | 10 | 90 | 30 | 50 | 42 | 10 | 44 | 5 | M8x1 |
| 405.H12 | BT 40 | 12 | 90 | 32 | 50 | 47 | 10 | 44,5 | 5 | M8x1 |
| 405.H14 | BT 40 | 14 | 90 | 34 | 50 | 47 | 10 | 47,5 | 5 | M10x1 |
| 405.H16 | BT 40 | 16 | 90 | 38 | 50 | 52 | 10 | 47,5 | 5 | M12x1 |
| 405.H18 | BT 40 | 18 | 90 | 40 | 50 | 52 | 10 | 47,5 | 5 | M12x1 |
| 405.H20 | BT 40 | 20 | 90 | 42 | 50 | 52 | 10 | 47,5 | 5 | M12x1 |
| 405.H25 | BT 40 | 25 | 90 | 50 | 50 | 58 | 10 | 63 | 6 | M8x1 |
| 405.H32 | BT 40 | 32 | 110 | 60 | 60 | 62 | 10 | 83 | 6 | M12x1 |
| 405.H06.1 | BT 40 | 6 | 150 | 26 | 50 | 37 | 10 | 102 | 5 | M6x1 |
| 405.H08.1 | BT 40 | 8 | 150 | 28 | 50 | 37 | 10 | 103 | 5 | M6x1 |
| 405.H10.1 | BT 40 | 10 | 150 | 30 | 50 | 42 | 10 | 104 | 5 | M8x1 |
| 405.H12.1 | BT 40 | 12 | 150 | 32 | 50 | 47 | 10 | 105 | 5 | M8x1 |
| 405.H14.1 | BT 40 | 14 | 150 | 34 | 50 | 47 | 10 | 105 | 5 | M10x1 |
| 405.H16.1 | BT 40 | 16 | 150 | 38 | 50 | 52 | 10 | 106 | 5 | M12x1 |
| 405.H18.1 | BT 40 | 18 | 150 | 40 | 50 | 52 | 10 | 107 | 5 | M12x1 |
| 405.H20.1 | BT 40 | 20 | 150 | 42 | 50 | 52 | 10 | 108 | 5 | M12x1 |
| 405.H25.1 | BT 40 | 25 | 150 | 50 | 50 | 58 | 10 | 123 | 6 | M12x1 |
| 405.H32.1 | BT 40 | 32 | 150 | 60 | 60 | 64 | 10 | 123 | 6 | M12x1 |

* Form JD (AD)
* Form JD (AD)
* Form JD (AD)

LSCX = Einspannlänge, max.
LSCX = Clamping depth, max.
LSCX = Profondeur d'insertion, max.

ADJRGA = Verstellweg, max.
ADJRGA = Length adjustment range, max.
ADJRGA = Course de réglage, max.

Lieferumfang: Ohne Spannschlüssel
Delivery: Without wrench
Livraison: Sans clé de serrage



2



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Application:

For mounting straight-shank tools acc. DIN 1835 form A+B+E and DIN 6535 form HB+HE (larger than Ø 20 mm only with reduction sleeve).

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HB+HE (à partir de Ø 20 mm seulement avec réduction).

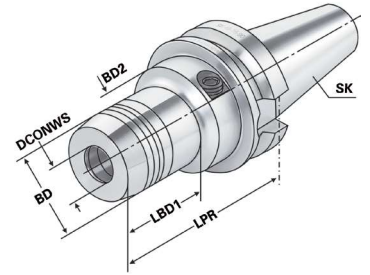

| Bestell-Nr. Order no. Référence | SK | DCONWS | LPR | BD | BD2 | LSCX | ADJRGA | LBD1 | DRVS | THID |
|---------------------------------------|-------|--------|-----|----|-----|------|--------|------|------|-------|
| 405.H06.2 | BT 40 | 6 | 200 | 26 | 50 | 37 | 10 | 152 | 5 | M6x1 |
| 405.H08.2 | BT 40 | 8 | 200 | 28 | 50 | 37 | 10 | 153 | 5 | M6x1 |
| 405.H10.2 | BT 40 | 10 | 200 | 30 | 50 | 42 | 10 | 154 | 5 | M8x1 |
| 405.H12.2 | BT 40 | 12 | 200 | 32 | 50 | 47 | 10 | 155 | 5 | M8x1 |
| 405.H14.2 | BT 40 | 14 | 200 | 34 | 50 | 47 | 10 | 155 | 5 | M10x1 |
| 405.H16.2 | BT 40 | 16 | 200 | 38 | 50 | 52 | 10 | 156 | 5 | M12x1 |
| 405.H18.2 | BT 40 | 18 | 200 | 40 | 50 | 52 | 10 | 157 | 5 | M12x1 |
| 405.H20.2 | BT 40 | 20 | 200 | 42 | 50 | 52 | 10 | 158 | 5 | M12x1 |
| 405.H25.2 | BT 40 | 25 | 200 | 50 | 50 | 58 | 10 | 173 | 6 | M12x1 |
| 405.H32.2 | BT 40 | 32 | 200 | 60 | 50 | 62 | 10 | 173 | 6 | M12x1 |
| | | | | | | | | | | |
| 505.H06 | BT 50 | 6 | 110 | 26 | 80 | 37 | 10 | 43 | 5 | M6x1 |
| 505.H08 | BT 50 | 8 | 110 | 28 | 80 | 37 | 10 | 43,5 | 5 | M6x1 |
| 505.H10 | BT 50 | 10 | 110 | 30 | 80 | 42 | 10 | 44 | 5 | M8x1 |
| 505.H12 | BT 50 | 12 | 110 | 32 | 80 | 47 | 10 | 42 | 5 | M8x1 |
| 505.H14 | BT 50 | 14 | 110 | 34 | 80 | 47 | 10 | 42 | 5 | M10x1 |
| 505.H16 | BT 50 | 16 | 110 | 38 | 80 | 52 | 10 | 45 | 5 | M12x1 |
| 505.H18 | BT 50 | 18 | 110 | 40 | 80 | 52 | 10 | 47,5 | 5 | M12x1 |
| 505.H20 | BT 50 | 20 | 110 | 42 | 80 | 52 | 10 | 47,5 | 5 | M12x1 |
| 505.H25 | BT 50 | 25 | 110 | 50 | 80 | 58 | 10 | 47,5 | 6 | M16x1 |
| 505.H32 | BT 50 | 32 | 110 | 60 | 80 | 62 | 10 | 47,5 | 6 | M16x1 |

LSCX = Einspannlänge, max.
LSCX = Clamping depth, max.
LSCX = Profondeur d'insertion, max.

ADJRGA = Verstellweg, max.
ADJRGA = Length adjustment range, max.
ADJRGA = Course de réglage, max.

Lieferumfang: Ohne Spannschlüssel
Delivery: Without wrench
Livraison: Sans clé de serrage

