



WBU, voor satineermachines

Uitstekend geschikt voor de oppervlaktestructurering van grote vlakken.

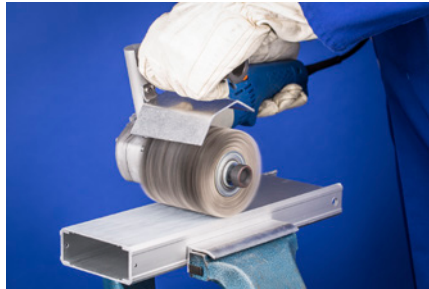

Technische gegevens:

- Door het asgat met vier spiebanen is gebruik mogelijk op alle gangbare satineermachines.
- Verkrijgt fijne oppervlakken.

D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _A [mm]	D _F [mm]	Opt. RPM	Max. RPM		Artikelnr.	Omschrijving	Prijs/stuk EUR
Staaldraad (ST) – LIT ST = gevlochten, vermessingde staaldraad										
100	100	26	19,1	0,27	3.000 – 4.500	6.000	1	43509001	WBU 100100/19,1 LIT ST 0,27	-
Edelstaaldraad (INOX)										
100	100	26	19,1	0,20	2.400 – 3.900	6.000	1	43509003	WBU 100100/19,1 INOX 0,20	-
Kunststof draad siliciumcarbide (SiC)										
100	100	26	19,1	1,27	2.400 – 3.900	6.000	1	43509005	WBU 100100/19,1 SiC 80 1,27	-

