

### POLICLEAN-schijven PCLS, POLICLEAN-schijven PCLS PLUS

Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals bijv. het verwijderen van lak, walshuid, aanloopkleuren, roest en lijmresten bij het omtrekslijpen.

POLICLEAN-PLUS-schijven tonen een hoger afnamerendement bij een zeer hoge standtijd.

#### Toepassingsaanbevelingen:

- Voor de bewerking van grotere vlakken meerdere POLICLEAN-schijven met de geschikte gereedschapshouder op elkaar leggen.

#### Geschikte machines:

Buigzame asmachine, boormachine, rechte slijpmachine

#### Besteladviezen:

- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

D [mm]	T [mm]	H [mm]	EAN 4007220	Opt. RPM	Max. RPM	Geschikte gereedschapshouders		Omschrijving
--------	--------	--------	-------------	----------	----------	-------------------------------	---	--------------

#### Uitvoering PCLS (zwart)

75	13	6	471470	4.000–5.100	10.000	PCLB 6/6/13, PCLB 6/6/26, PCLB 6/6/39	6	PCLS 7513/6
100	13	13	471487	3.000–3.800	7.500	PCLB 6/13/13, PCLB 6/13/26, PCLB 8/13/13, PCLB 8/13/26	4	PCLS 10013/13
150	13	13	471494	2.000–2.500	5.100	PCLB 6/13/13, PCLB 6/13/26, PCLB 8/13/13, PCLB 8/13/26	4	PCLS 15013/13

#### Uitvoering PCLS PLUS (blauw)

75	13	6	069257	4.000–5.100	10.000	PCLB 6/6/13, PCLB 6/6/26, PCLB 6/6/39	6	PCLS PLUS 7513/6
100	13	13	069264	3.000–3.800	7.500	PCLB 6/13/13, PCLB 6/13/26, PCLB 8/13/13, PCLB 8/13/26	4	PCLS PLUS 10013/13
150	13	13	069271	2.000–2.500	5.100	PCLB 6/13/13, PCLB 6/13/26, PCLB 8/13/13, PCLB 8/13/26	4	PCLS PLUS 15013/13



### POLICLEAN-gereedschapshouders PCLB


Gereedschapshouders voor POLICLEAN-schijven. De verschillende uitvoeringen bieden plaats aan 1, 2 of 3 schijven.

#### Voordelen:

- Hoog rendement door snelle gereedschapswisseling.

#### Toepassingsaanbevelingen:

- Bij de wisseling van schijven moet de gereedschapshouder in de machine ingespannen blijven.


Geschikt voor asgat-ø [mm]	S [mm]	L [mm]	Geschikt gereedschap	EAN 4007220	Samenstelling		Omschrijving
6	6	40	PCLS 7513/6	471562	1-voud	1	PCLB 6/6/13
				471579	2-voud	1	PCLB 6/6/26
				471586	3-voud	1	PCLB 6/6/39
13	6	40	PCLS 10013/13, PCLS 15013/13	532928	1-voud	1	PCLB 6/13/13
				532935	2-voud	1	PCLB 6/13/26
	8	40	PCLS 10013/13, PCLS 15013/13	471593	1-voud	1	PCLB 8/13/13
				471609	2-voud	1	PCLB 8/13/26

**POLICLEAN-gereedschappen op stift PCLZY, POLICLEAN-gereedschappen op stift PCLZY PLUS**

Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals bijv. het verwijderen van lak, walshuid, aanloopkleuren, roest en lijmresten bij het omtrekslijpen.



**Geschikte machines:**  
 Buigzame asmachine, boormachine, rechte slijpmachine

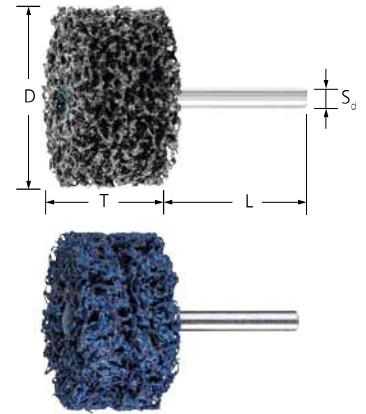

D [mm]	T [mm]	S <sub>d</sub> [mm]	L [mm]	EAN 4007220	Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
<b>Uitvoering PCLZY (zwart)</b>								
50	13	6	40	661321	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY 5013/6
	26	6	40	661369	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY 5026/6
75	13	6	40	661376	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY 7513/6
	26	6	40	661383	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY 7526/6
100	13	6	40	661406	3.000–3.800	7.500	5	PCLZY 10013/6
<b>Uitvoering PCLZY PLUS (blauw)</b>								
50	13	6	40	098547	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY PLUS 5013/6
	26	6	40	098639	6.000–7.000	15.000	5	PCLZY PLUS 5026/6
75	13	6	40	098905	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY PLUS 7513/6
	26	6	40	101025	4.000–5.100	10.000	5	PCLZY PLUS 7526/6
100	13	6	40	101032	3.000–3.800	7.500	5	PCLZY PLUS 10013/6

**POLICLEAN-schijven PCLD, POLICLEAN-schijven PCLD PLUS**

Het reinigingsvlies is op een glasvezelsteunschijf verlijmd. Daardoor zijn de POLICLEAN-schijven lateraal te gebruiken.

Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals bijv. het verwijderen van lak, walshuid, aanloopkleuren, roest en lijmresten.

POLICLEAN-PLUS-schijven tonen een hoog afnamerendement bij een zeer hoge standtijd.



**Toepassingsaanbevelingen:**  
 ■ Bij voorkeur gebruiken op langzaam lopende haakse slijpmachines.  
 ■ Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken.

**Geschikte machines:**  
 Haakse slijpmachine, haakse accu-slijpmachine



D [mm]	T [mm]	H [mm]	EAN 4007220	Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
<b>Uitvoering PCLD (zwart)</b>							
115	13	22,23	515280	5.000–7.000	10.000	5	PCLD 115-13
125	13	22,23	515297	5.000–7.000	10.000	5	PCLD 125-13
<b>Uitvoering PCLD PLUS (blauw)</b>							
100	13	16	069202	5.000–7.000	10.000	5	PCLD PLUS 100-13
115	13	22,23	069233	5.000–7.000	10.000	5	PCLD PLUS 115-13
125	13	22,23	069240	5.000–7.000	10.000	5	PCLD PLUS 125-13