


Stiffrezen uit hardmetaal

VHM

- **Vertanding 6:** Universele vertanding geschikt voor de meeste staalsoorten, roestvrijstalen, non-ferro. Eveneens geschikt voor harde materialen en lasnaden met de beste oppervlakte afwerking. Ideaal voor de gereedschap- en matrijsindustrie.
- **Stiftdiameter 6 mm**
- **Fabrikatie: Oostenrijk / Duitsland**

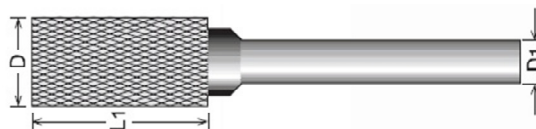

met kopvertanding

D mm	Bestelreferentie	L ₁ mm	D ₁ mm	ZYA-S	
				VHM	Z6
6	ZYAS0616/6	16	6	S	
8	ZYAS0820/6	20	6	S	
10	ZYAS1020/6	20	6	S	
12	ZYAS1225/6	25	6	S	
16	ZYAS1625/6	25	6	S	



D mm	Bestelreferentie	L ₁ mm	D ₁ mm	RBF	
				VHM	Z6
6	RBF0618/6	18	6	S	
8	RBF0818/6	18	6	S	
10	RBF1020/6	20	6	S	
12	RBF1225/6	25	6	S	
16	RBF1630/6	30	6	S	



D mm	Bestelreferentie	L ₁ mm	D ₁ mm	WRC	
				VHM	Z6
6	WRC0616/6	16	6	S	
8	WRC0820/6	20	6	S	
10	WRC1020/6	20	6	S	
12	WRC1225/6	25	6	S	
16	WRC1625/6	25	6	S	



D mm	Bestelreferentie	L ₁ mm	D ₁ mm	SPG	
				VHM	Z6
6	SPG0616/6	16	6	S	
8	SPG0820/6	20	6	S	
10	SPG1020/6	20	6	S	
12	SPG1225/6	25	6	S	
16	SPG1630/6	30	6	S	



D mm	Bestelreferentie	L ₁ mm	D ₁ mm	KUD	
				VHM	Z6
6	KUD0605/6	5	6	S	
8	KUD0807/6	7	6	S	
10	KUD1009/6	9	6	S	
12	KUD1210/6	10	6	S	
16	KUD1614/6	25	6	S	



D mm	Bestelreferentie	L ₁ mm	D ₁ mm	SKM	
				VHM	Z6
6	SKM0616/6	16	6	S	
8	SKM0818/6	18	6	S	
10	SKM1020/6	20	6	S	
12	SKM1225/6	25	6	S	
16	SKM1625/6	25	6	S	