


Collet chucks for collets ISO 15488 (DIN 6499) ER-system
Mandrins à pinces pour pinces ISO 15488 (DIN 6499) système ER



Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Application:
For mounting straight-shank tools in collets.

Application:
Destiné à recevoir les outils avec les queues de forme cylindrique dans les pinces de serrage.

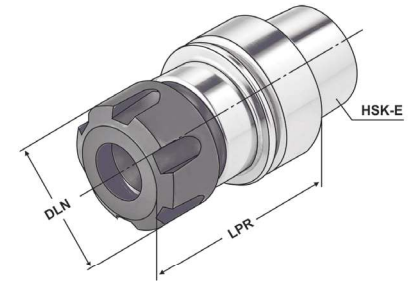

5

Bestell-Nr. Order no. Référence	HSK	DCONWS Spannbereich Capacity Capacité	Typ	LPR	DLN	THID
E25.02.10.M ¹	HSK-E 25	1 - 10	426E ER 16 Mini	52	22	M8
E25.02.10	HSK-E 25	1 - 10	426E ER 16	65	28	M10 x 1,5
E25.02.16.M ¹	HSK-E 25	2 - 16	430E ER 25 Mini	70	35	M8
E32.02.07.M ¹	HSK-E 32	1 - 7	4008E ER 11 Mini	60	16	M6x1
E32.02.10.M ¹	HSK-E 32	1 - 10	426E ER 16 Mini	65	22	M5
E32.02.13.M ¹	HSK-E 32	1 - 13	430E ER 25 Mini	75	28	M6
E32.02.16.M ¹	HSK-E 32	2 - 16	430E ER 25 Mini	85	35	M6
E32.02.20	HSK-E 32	2 - 20	470E ER 32	95	50	M16 x 2,0
E40.02.10.M ¹	HSK-E 40	1 - 10	426E ER 16 Mini	100	22	M8
E40.02.10	HSK-E 40	1 - 10	426E ER 16	65	32	M10 x 1,5
E40.02.13	HSK-E 40	1 - 13	428E ER 20	60	35	M12 x 1,75
E40.02.16	HSK-E 40	2 - 16	430E ER 25	75	42	M16 x 2,0
E40.02.20	HSK-E 40	2 - 20	470E ER 32	100	50	M16 x 2,0
E50.02.10	HSK-E 50	1 - 10	426E ER 16	80	28	M10 x 1,5
E50.02.16	HSK-E 50	2 - 16	430E ER 25	80	42	M16 x 2,0
E50.02.20	HSK-E 50	2 - 20	470E ER 32	85	50	M16 x 2,0
E50.02.26	HSK-E 50	3 - 26	472E ER 40	100	63	M16 x 2,0
E63.02.10.1	HSK-E 63	1 - 10	426E ER 16	100	28	M10 x 1,5
E63.02.16	HSK-E 63	2 - 16	430E ER 25	80	42	M16 x 2,0
E63.02.20	HSK-E 63	2 - 20	470E ER 32	90	50	M16 x 2,0
E63.02.26	HSK-E 63	3 - 26	472E ER 40	120	63	M16 x 2,0

¹ Minimutter
¹ Mini nut
¹ Écrous mini

Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter
Delivery: With balanced clamping nut
Livraison: Avec écrou de serrage équilibré

