

SÄGE  
VOLU  
TION

2021

# BI-MET AAL

BANDZAGEN



VALUE ADDED CUTTING

## STANDARD

Productgroep 450  
(07.6010-30)



Nieuw




Productgroep 459  
(07.6053)



## HIGH PERFORMANCE

Productgroep 453  
(07.6050)

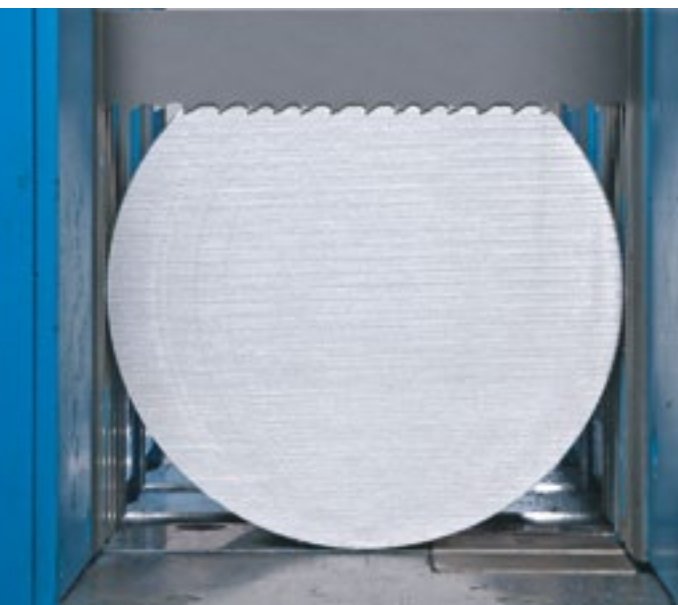

## WESPA BITEC ONE

Een M42 Bi-Metaal bandzaag, zeer slijtvast en een grote zaagnauwkeurigheid. Verkrijgbaar in diverse constante- als variabele vertandingen. De vertandingen van 18 tot en met 5/8 tpi hebben een neutrale (0°) spaanhoek.

Zeer geschikt voor het zagen van dunwandige materialen zoals buizen en profielen.

tanden per inch | neutrale spaanhoek

mm	18	14	10	10/14	8/12	6/10	5/8
6 x 0,90		■	■	■			
10 x 0,90		■	■				
13 x 0,65	■	■	■	■	■	■	
13 x 0,90		■	■	■	■	■	
20 x 0,90				■	■	■	■
27 x 0,90				■	■	■	■
34 x 1,10							■
41 x 1,30							■
54 x 1,30							
54 x 1,60							
67 x 1,60							
80 x 1,60							

## WESPA XENOTEC<sup>new</sup>

Een innovatieve M42 Bi-Metaal bandzaag met een speciale tandgeometrie. Met een positieve (6°) spaanhoek en een hoge weerstand tegen tanduitbraak goed bestand tegen vibraties.

Uitermate bruikbaar bij onderbroken zaagsneden

Zeer geschikt voor het zagen van buis en profielen in bundels.

hoogte x dikte tanden per inch | positieve spaanhoek

mm	12/16	8/11	6/9	5/7	4/6	3/4	2/3
20 x 0,90	■	■	■	■	■		
27 x 0,90	■	■	■	■	■	■	■
34 x 1,10		■	■	■	■	■	■

## WESPA SUPER SCL

Een speciale M42 Bi-Metaal bandzaag met een unieke tandgeometrie.

Heeft een positieve spaanhoek die variabel is. Speciaal ontwikkeld voor een zeer hoog zaagrendement.

Zeer geschikt voor het zagen van moeilijk verspaanbare, zoals roest- en zuurbestendige (vol) materialen.

hoogte x dikte tanden per inch | positieve spaanhoek

mm	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,7/0,9
27 x 0,90	■	■	■			
34 x 1,10	■	■	■			
41 x 1,30		■	■	■		
54 x 1,60		■	■	■	■	
67 x 1,60				■	■	■
80 x 1,60					■	■

## STANDARD

Productgroep 452  
(07.6020-40)



De vertandingen vanaf 6 tot en met 0,75/1,25 tpi hebben een positieve spaanhoek. Hierdoor hebben deze banden een grote (agressieve) verspaningseigenschap om snel te kunnen zagen.

*Zeer geschikt voor het zagen van dikwandig- en volmateriaal.*

tanden per inch | positieve spaanhoek

	6	4	4/6	3	3/4	2	2/3	1,25	1,4/2	1,1/1,4	0,75/1,25
	■										
	■	■									
		■									
		■		■							
				■							
	■		■	■	■	■	■				
			■		■		■	■			
			■		■		■	■	■		
			■		■		■	■	■	■	
			■		■		■	■	■	■	■
			■		■		■	■	■	■	■

## WESPA XTREMA<sup>new</sup>

Een M42 Bi-Metaal bandzaag met een positieve (6°) spaanhoek en een speciale (wijde) tandzetting. Hierdoor wordt in grotere profielen met veel (eigen) spanning, ruimte gecreëerd die ervoor zorgt dat de zaag niet vastloopt.

*Zeer geschikt voor het zagen van grote/dikke profielen (zoals HE en IE profielen).*

hoogte x dikte	tanden per inch   positieve spaanhoek			
	mm	4/6	3/4	2/3
41 x 1,30		■	■	■
54 x 1,60		■	■	■
67 x 1,60			■	■
80 x 1,60			■	■

## WESPA EVOTEC

Een High-Performance PM Bi-Metaal bandzaag met een positieve spaanhoek. Door de hogere (PM) kwaliteit heeft deze band een duidelijke standtijd verbetering t.o.v. de M42 banden. In 2 uitvoeringen verkrijgbaar.

*Zeer geschikt voor het zagen van dikwandig- en volmateriaal.*

*Juist in de moeilijk verspanbare materialen zoals de verschillende RVS soorten.*

**EVOTEC plus:** met een standaard tandgeometrie en setting

hoogte x dikte	tanden per inch   positieve spaanhoek						
	mm	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,7/0,9
27 x 0,90		■	■				
34 x 1,10		■	■				

**EVOTEC SCL:** met een speciale variabele tandgeometrie en een versterkte tandrug


hoogte x dikte	tanden per inch   positieve spaanhoek						
	mm	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,7/0,9
41 x 1,30		■	■	■	■		
54 x 1,60			■	■	■	■	
67 x 1,60				■	■	■	■
80 x 1,60					■	■	■

Nieuw



Productgroep 458  
(07.6045)

IHL

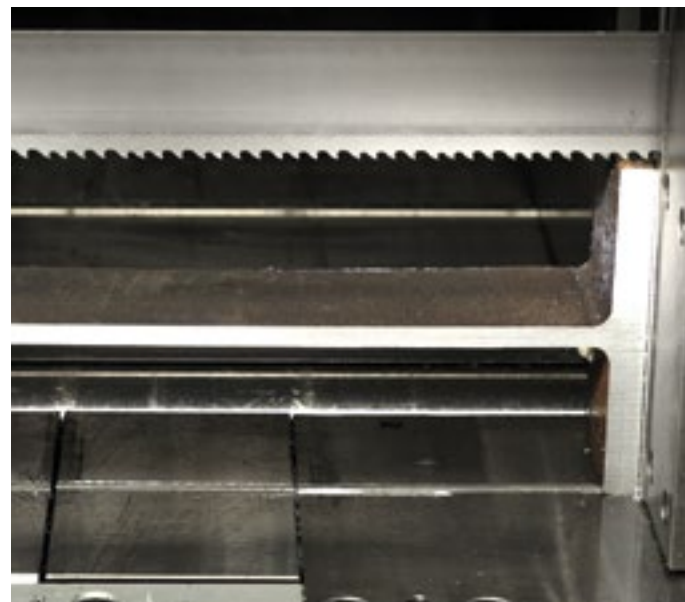

## HIGH PERFORMANCE

Productgroep 465 | 466  
(07.6047-48)




Nieuw



**IPC**Individual®  
Performance  
Cutting.

# De nieuwe bandzaaggeneratie.

Rendement in bandzagen nieuw gedefinieerd.

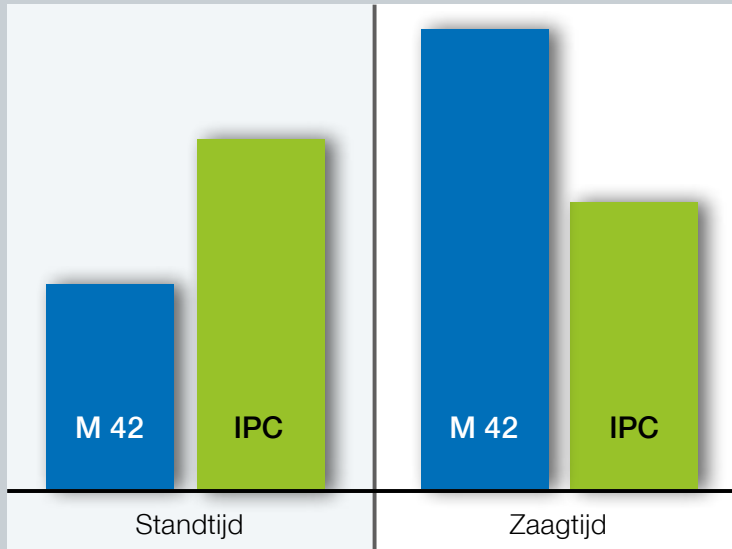

- Op alle nieuwe en gebruikte bandzagen
- Grotere prestaties op de machines die niet geschikt zijn voor de HM banden
- Geen "inzaagprocedure" nodig



VALUE ADDED CUTTING

[www.individual-cutting.de](http://www.individual-cutting.de)BANDZAAG  
SERVICE CENTRE  
NEDERLAND

0031 (0)26 3194636



NOGA TOOLS B.V.

[www.nogatools.nl](http://www.nogatools.nl)

NOGA TOOLS B.V. heeft samen met WESPA een eigen lascentrum ingericht in Duiven (NL).

**BANDZAAG SERVICE CENTRE NEDERLAND**

Dit door WESPA gecertificeerde lascentrum is in staat snel in te spelen op uw wensen en wanneer nodig banden binnen 24-48 uur uit te leveren. Vraag uw WESPA-dealer naar deze service!

